



Beredskabsplan for Roskilde Havneseelskab Amba

Omfatter brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både. Særskilt er beskrevet højvandssituationer.

Roskilde havneselskab har ansøgt om at blive certificeret "Sikker Havn" hos FLID. FLID har udarbejdet rapport over havnen og denne er anvendt ved opdatering af sikkerhedsudstyret frem mod ansøgning om certificering.

Indhold:

1. Formål og målsætning
2. Alarmering
3. Brand
4. Drukneulykker
5. Personskader, hjertestop
6. Forureningsulykker
7. Synkende Både
8. Højvandssituationer
9. Vedligehold og afprøvning af udstyr
10. instruktion af brugere

1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m.

Da havne ligger afsides er der lang køreafstand for redningskøretøjer. Derfor er det afgørende, at personer med fast tilknytning til havnen kan organisere en førsteindsats.

Formålet med planen er at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Roskilde Havn.

Planens målsætning

- **At sikre at det rette rednings- sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, at det fungerer optimalt og er nemt at finde.**
- **At gøre personer med fast tilknytning til havnen bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld**

2. Alarmering

- Ring 112 og fortæl kort og præcist om uheldet.
- Hvor er ulykken sket (se oversigtstavler ved start af alle broer)
- Hvad der er sket, så alarmcentralen kan sende den fornødne hjælp
- Hvor mange der er kommet til skade
- Hvilket tlf. nr. du ringer fra.
- Bliv ved telefonen hvis ikke der er brug for din hjælp ved ulykkesstedet.



Telefonliste:

Havn:

Havnefoged: 29 66 32 34

Myndigheder:

Telefon:

Politi: 46 35 14 48

Ambulance 112

Lægevagten: 18 13

Andet :

El-vagt SEAS NVE 70 29 29 29

Kloakservice: 46 75 75 30

3. Brand

BRAND I BÅDE

- Red personer i båden
- Sluk branden med nærmeste slukningsudstyr (håndslukkere på broer og/eller brandtæpper fra båden) Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud – koncentrer slukningsarbejdet om disse, indtil hjælpen er på vej.
- Findes der slukkere i båden, benyttes disse samtidigt
- Luk for gas
- Fjern gasflasker
- Afbryd strøm
- Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig.

ILD I PERSONER

- Sørg for at den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet.
- Sluk branden fra hovedet og nedefter
- Sluk branden med vand eller tæpper
- Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj
- Forsæt med afkølingen af forbrændingen indtil det ikke gør ondt mere
- BRUG ALDRIG pulver eller CO2 slukkere på en person
- Ved større forbrændinger alarmer 112

ILD I BYGNINGER

- Ring 112
- Red mennesker der er i øjeblikkelig fare
- Påbegynd evakuering af personer
- Benyt nærmeste slukningsredskab
- Luk vinduer og døre om muligt



ILD I BILER

- Få alle ud af bilen
- Åbn evt. motorhjelms ANELSE for bedre at slukke en motorbrand
- Fjern brandbart i nærheden af bilbranden
- Alarmer 112

4. Drukneulykker

- Red personen op i en båd eller på land
- Tilkald opmærksomhed og få hjælp så hurtigt du kan
- Alarmer 112
- Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning
- Hent hjertestarter ved siden af hoveddør på havnehuset.

5. Personskader

- Læg personen ned
- Støt beskadigede områder
- Beskyt mod vejr/klima
- Stands blødninger
- Tal beroligende
- Alarmer 112
- Hent hjertestarter ved siden af hoveddør på havnehuset.

6. Forureningsulykker

- Stop eller begræns udsivningen hvis det er muligt
- Alarmer 112
- Hent Miljøkittet/beredskabsvognen i rummet ved grillskuret. Koden til låsen er den samme som til havnehuset.
- Tildæk evt. kloak
- Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler/pølse

7. Synkende både

- Hent dykpumpe/beredskabsvognen i rummet ved grillskuret. Koden til låsen er den samme som til havnehuset.
- Luk om muligt hullet til
- Flyt båd til servicekaj hvis muligt
- Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen
- Begræns forurening (se punkt 6.)

8. Højvandsituationer

Ved særlige vejr-situationer hovedsagelig med kraftig vind fra Nord, kan/vil vandstanden i Roskilde Fjord øges. Der er etableret et dige langs havnepromenaden, som består både af faste værker (en betonmur), samt demonterbare dele. Diget sikrer bagvedliggende terræn til 220 cm. Når DMI varsler forhøjet vandstand over 115 cm, vil diget blive etableret (niveau for etablering af diget besluttet af Digelaget). Ved



højvande på 100 cm vil dele af promenaden være oversvømmet, og færdsel vil blive besværliggjort/forhindret. Flere af havnens broer vil være oversvømmet fra ca. 110 cm, og alt er oversvømmet ved 170 cm (se bilag). Dette gælder selvfølgelig ikke for flydebroerne, men da disse er koblet på faste broer, kan disse heller ikke tilgås ved højvande over 170 cm. Når havnefogeden skønner det, vil bådejerne blive varslet med mails og med opslag på hjemmesiden www.roskildehavn.dk. Derudover sikres følgende:

- Dieselanlæg sikres med digekonstruktion som står på paller ved servicekajen. Udvendigt på digekonstruktion vikles "film" som forefindes i havnehuset. Der etableres en pumpe tilsluttet generator, således at anlægges kan tørholdes.
- Styring af bom til slæbested demonteres.
- Affaldsspande på promenaden sikres/fjernes.
- Kontrol af fortøjninger på toiletponten i Ø-havnen (bro D/E/F)
- Afbryd strøm til frostsikret vandhane ved C-broen.
- Fjernelse/sikring af alle løse genstande på broer og promenade.

Højvandssituationerne er ofte medfulgt af storm/kraftig vind, og varsel til bådejerne er i princip som anført herunder:

- Fortøjninger skal eftergås, og justeres så de kan klare forventet vandstand. (*)
- Flyt evt. båden til en længere plads, så fortøjningerne er tilstrækkeligt lange. (*)
- Der skal være monteret kødben/fjedre på fortøjninger minimum til broen/molen.
- Sørg for rigelig affendring mod broer og nabobåde
- Alle løse genstande, overdækninger, sejl mv. skal sikres ekstra mod vinden. Aller bedst er at demontere så meget som muligt.
- Strømmen på broerne kan meget vel risikere at slå fra, så demonter landstrømskabler hvis muligt. Hvis landsstrømskabler forbliver, så skal samlinger hæves til over forventet vandstand.
- (*) gælder ikke hvis båd ligger på flydebro, hvor fortøjninger ikke skal ændres.

9. Vedligehold og afprøvning af udstyr

- Sikkerhedsudstyret på Roskilde Havn kontrolleres 100 % for funktion 1 gang årligt af havnefogeden. Kontrollen dokumenteres på særskilt bilag til beredskabsplanen.
- Hver uge kontrolleres at redningsposterne er intakte og funktionsdygtige. Ansvarlig er havnefogeden.

Udstyr	Antal	Placering	Instruks for vedligehold/afprøvning
Dykpumpe	1	Havnekontor/grillskur	Afprøvning
Pulverslukkere	9	Se oversigtskort Havnekontor, miljøgård	Aftale med FIRESAFE
Faste stiger	44	Se oversigtskort	Visuel
Løse redningsstiger	22	Se oversigtskort	Visuel



Redningskranse	22	Se oversigtskort	Visuel
Redningshager	22	Se oversigtskort	Visuel
Instruktionsskilte	22	Se oversigtskort	Visuel
Førstehjælpkasse	1	Havnekontor	Visuel
Hjertestarter	1	Havnekontor	Se instruks ved hjertestarter
Forureningsbekæmpelsesudstyr	1	Havnekontor/grillskur	Visuel
Telefonliste	1	beredskabsplan	

10. Instruktion af brugere


Beredskabsplanen skal være tilgængelig på www.roskildehavn.dk inkl. video og informationsmateriale vedr. "Sikker Havn" (certificering af FLID).

Havnefogeden er ansvarlig for gennemgang af beredskabsplanen overfor medarbejdere, og evt. fast tilknyttede frivillige. Dette omfatter også en instruktion i anvendelse af udstyr på redningsposter.

På standard dagsorden til generalforsamling er der et fast punkt kaldt "Sikker Havn" hvor der gøres opmærksom på status af "Sikker Havn" og evt. nye tiltag siden sidst.

Bilag:


- Oversigtskort generel/områder
- Oversigtskort redningsudstyr
- Kontrol af redningsudstyr
- Koter på broer og promenade/servicekaj

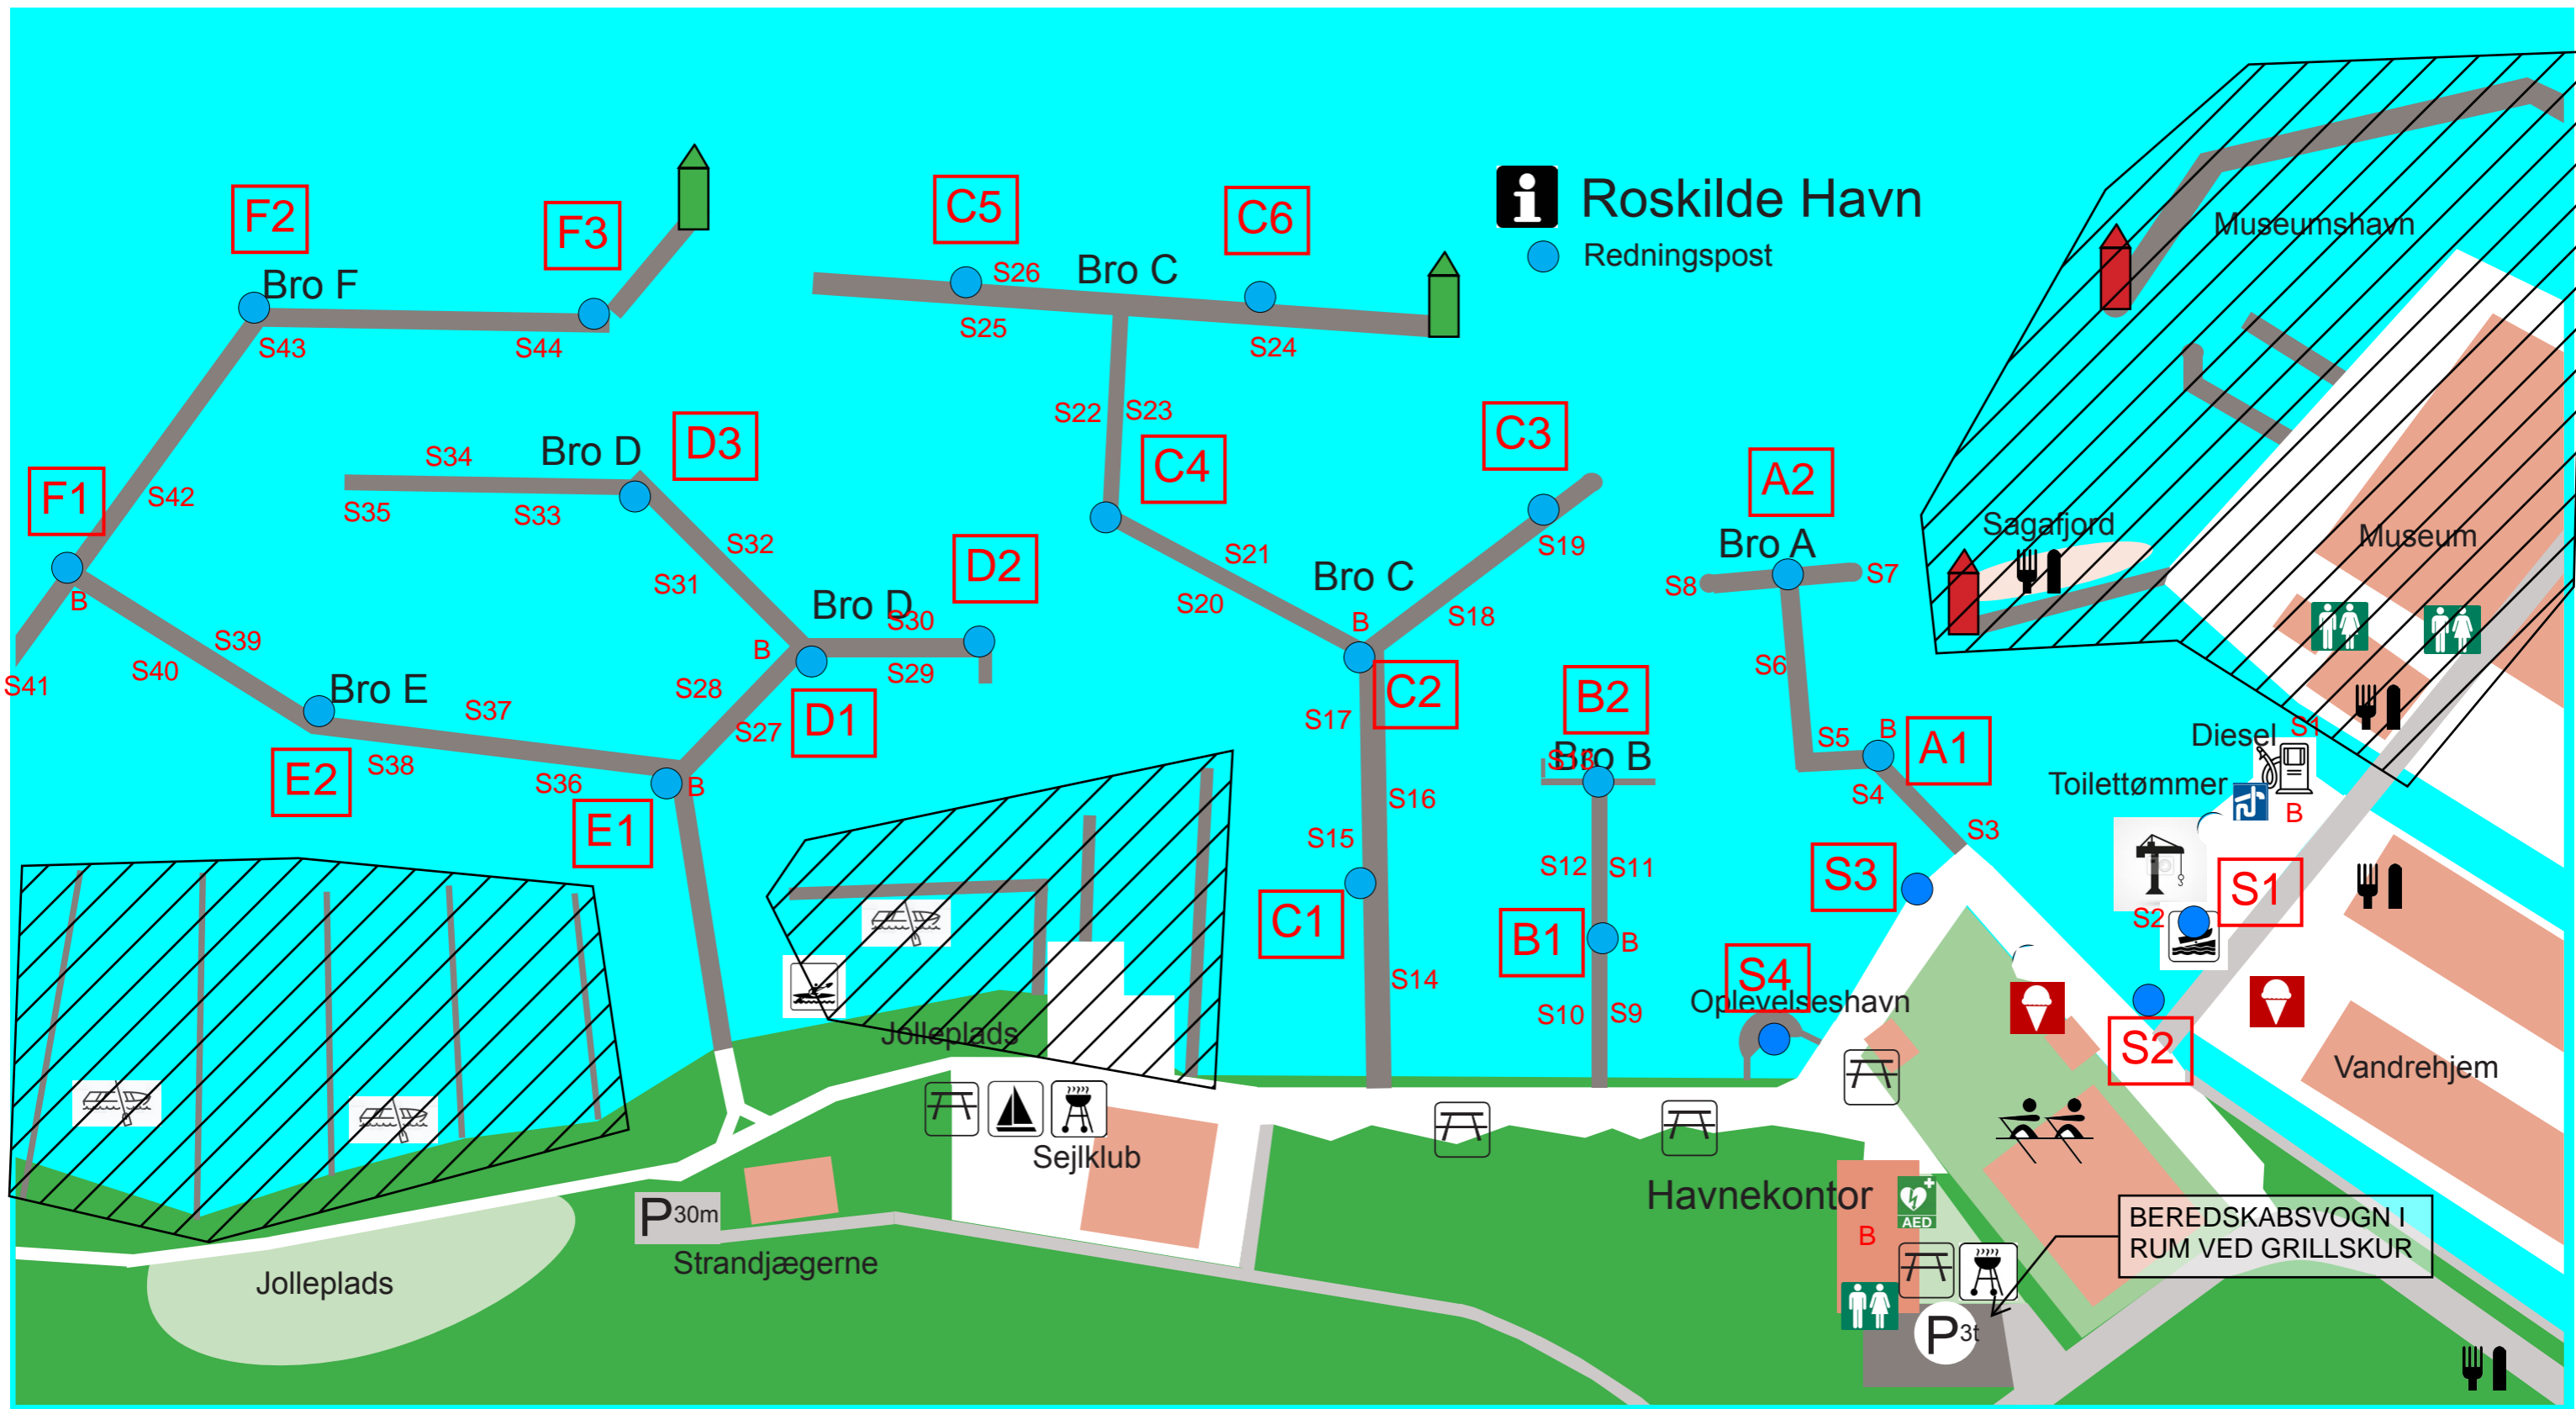

XX

Nummerering af redningsposter
 Redningspost består af:
 Redningshage
 Løs redningsstige
 Redningskrans
 Vejledning til brug


"B" anfører brandslukker
 "Sxx" anfører fast redningsstige
 (xx er løbenummer)



Skraverede områder hører ikke med til beredskabsplanen

BEREDSKABSPLAN
 januar 2024
 ROSKILDE HAVN



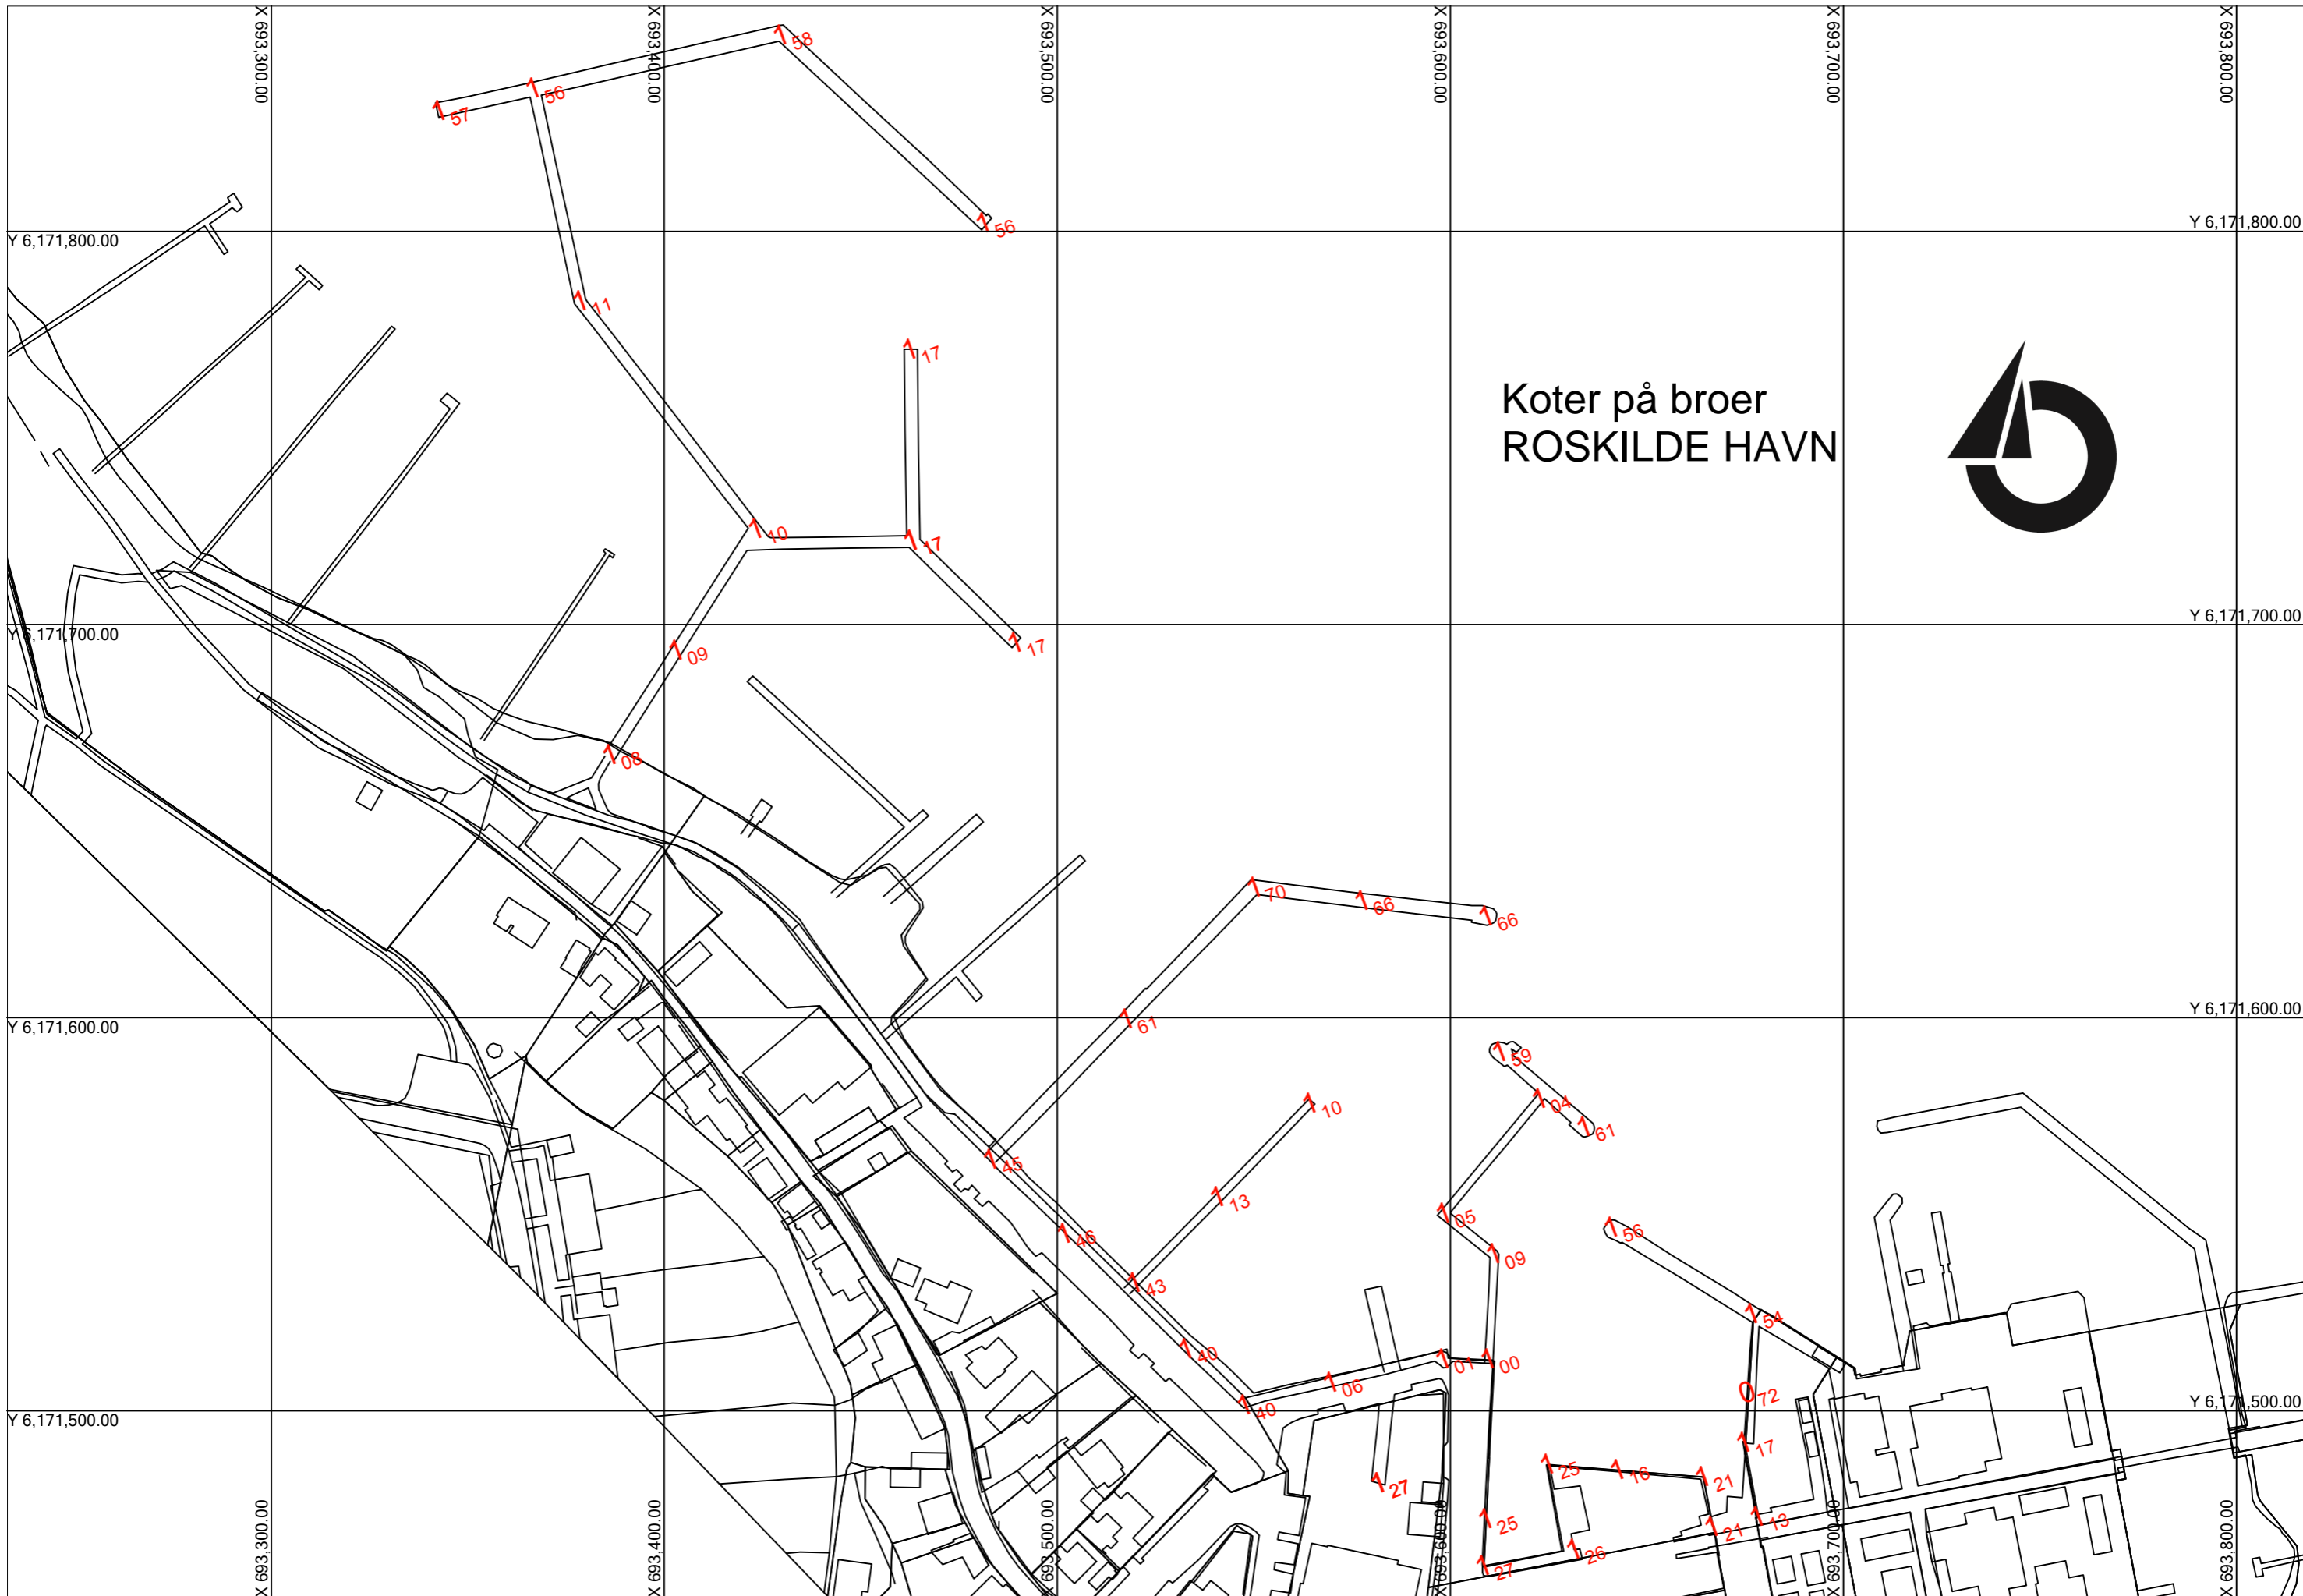

Koter på broer
ROSKILDE HAVN





Billeder ©2022 Aerodata International Surveys, Maxar Technologies, Scankort, Kortdata ©2022 50 m

grusparkering

ormegården

masteskur/miljøgård

Roskilde Havneselskab - bilag til beredskabsplan			januar 2024	
				fungerer tilfredsstillende
				Er OK men forslag til forbedring
				Er ikke OK
			xx	Afprøvning udført af
				kontrol/afprøvning
Nr.	indhold	Dato		bemærkning
A1	hage, løs stige, krans og ildslukker	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
A2	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
B1	hage, løs stige, krans og ildslukker	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
B2	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
C1	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
C2	hage, løs stige, krans og ildslukker	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
C3	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
C4	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
C5	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
C6	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
D1	hage, løs stige, krans og ildslukker	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
D2	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
D3	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
E1	hage, løs stige, krans og ildslukker	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
E2	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
F1	hage, løs stige, krans og ildslukker	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
F2	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
F3	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
S1	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
S2	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
S3	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
S4	hage, løs stige, krans	17.01.2024	kaa	
S1	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S2	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S3	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S4	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S5	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S6	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S7	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S8	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S9	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S10	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S11	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S12	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S13	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S14	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S15	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S16	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S17	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S18	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S19	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S20	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S21	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S22	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S23	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S24	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S25	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S26	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S27	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S28	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S29	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S30	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S31	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S32	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S33	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S34	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S35	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4

S36	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S37	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	mangler gul stok eller gul maling. Udbedres senest 1/4
S38	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S39	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S40	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S41	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S42	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S43	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
S44	fast redningsstige	17.01.2024	kaa	
	ildslukker dieselstander	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
	ildslukker miljøgård	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022
	ildslukker værksted havnehus	17.01.2024	kaa	ildslukker kontrolleret af FIRESAFE september 2022